


HP シリーズ

高圧用 両路開閉型

特長

- ・ソケット・プラグともに自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。
- ・高圧用専用設計により、耐振動性や耐衝撃性が良く、圧力損失はきわめて少ないので、高圧油圧機器や高圧の油空圧系路に最適です。
- ・本体材質には特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので、耐久性や耐摩耗性にもすぐれています。
- ・豊富な種類の呼び径を用意していますので、用途に合わせて最適なものを選んでいただけます。

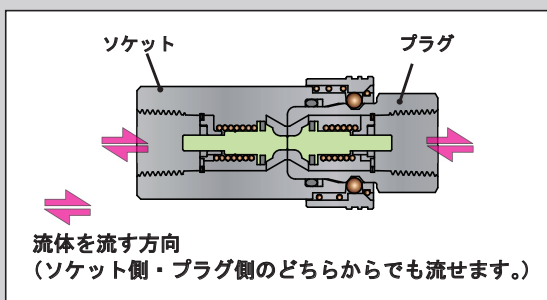


仕様

型 式	HP-2	HP-3	HP-4	HP-6	HP-8
呼 び 径	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
本 体 材 質	特殊鋼(ニッケルメッキ)				
取付部形状	ソケット・プラグともメネジ(F)のみ				
最高使用圧力:MPa (最大衝撃圧力)	21.0(31.5)				
シール材料 使用温度範囲	ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃				
適 用 流 体	作 動 油				
用 途	油 圧 機 器				




HPソケット (S) メネジ型

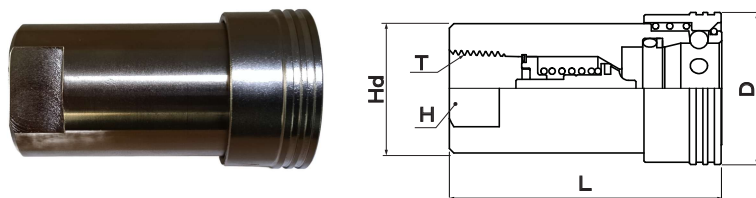

型 式	T (Rcサイズ)	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	Hd(φ)	H(2面幅)	
HP-2S	1/4	49	28	24	19	135
HP-3S	3/8	60	33.5	28.5	23	220
HP-4S	1/2	72	43	38.5	35	480
HP-6S	3/4	72	43	38.5	35	450
HP-8S	1	93	58	52	58	1008


HPプラグ (P) メネジ型

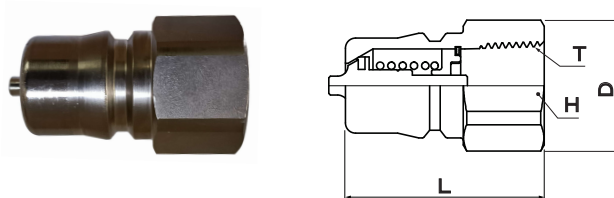

型 式	T (Rcサイズ)	寸法(mm)			質量(g)
		L	D(φ)	H(六角)	
HP-2P	1/4	33	20.5	19	45
HP-3P	3/8	38	25	23	70
HP-4P	1/2	45	32	29	140
HP-6P	3/4	48	35	32	145
HP-8P	1	61	47	41(二面幅)	353

ソケット・プラグ連結時

*同じ呼び径(番号)のソケットとプラグを連結して下さい。

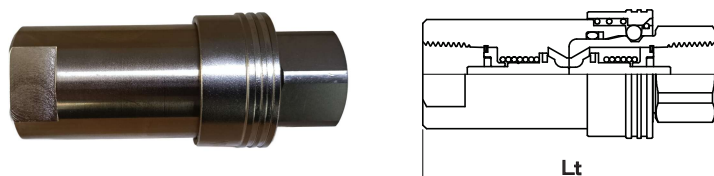

型 式	Lt (mm)	通路最小 断面積(mm²)
HP-2	68	25
HP-3	80	47
HP-4	93	75
HP-6	100	75
HP-8	120	256