


KC シリーズ

ワンタッチ式 低圧用、金型用 片路開閉型

特長

- ・金型冷却水のホース接続・分離が手早く簡単にできます。
- ・ロングスリーブ方式のソケットは、金型の凹部に設置したプラグと脱着が可能です。
- ・水口間隔の狭い金型にも対応する省スペース品です。
- ・金型の広範囲な用途に対応できるように、豊富な種類を用意しています。
(KC-01~KC-03のソケットとプラグで連結してください。)

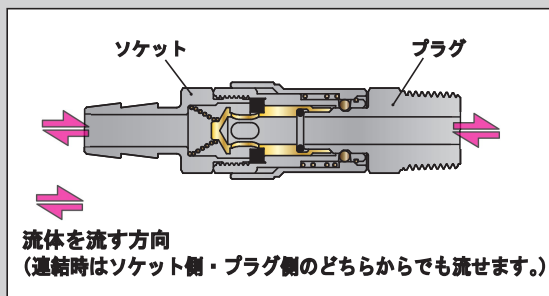

仕様

型 式	KC-01	KC-02	KC-03
呼 び 径	1/8"	1/4"	3/8"
本 体 材 質	真鍮		
取付部形状	オネジ(M)・メネジ(F)・ホースニップル(H)		
最高使用圧力(最大衝撃圧力):MPa	1.0(1.5)		
シール材料;使用温度範囲	フッ素ゴム(FKM): -20℃~+180℃		
適 用 流 体	水		
用 途	金型冷却水口継手、その他		



KCソケット (S)



SM型 (オネジ型)

型 式	T (Rサイズ)	寸法(mm)					質量(g)
		L	L1	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
KC-02SM	1/4	51	33	21	6	17	65
KC-03SM	3/8	53	33	21	6	17	75



SF型 (メネジ型)

型 式	T (Rcサイズ)	寸法(mm)					質量(g)
		L	L1	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
KC-02SF	1/4	51	33	21	6	17	70



SH型 (ホース接続用)

型 式	T (φ,mm)	寸法(mm)					質量(g)
		L	L1	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
KC-02SH	8	51	33	21	6	17	60
KC-03SH	12	53	33	21	6	17	65

KCプラグ (P)



PM型 (オネジ型)

型 式	T (Rサイズ)	寸法(mm)				質量(g)
		L	L1	d(φ)	H(六角)	
KC-01PM	1/8	31	15	5.5	12	14
KC-02PM	1/4	34	15	6	14	20
KC-03PM	3/8	35	15	6	17	35



PF型 (メネジ型)

型 式	T (Rcサイズ)	寸法(mm)				質量(g)
		L	L1	d(φ)	H(六角)	
KC-01PF	1/8	28	15	6	14	16
KC-02PF	1/4	30.5	15	6	17	20
KC-03PF	3/8	32	15	6	21	35



PH型 (ホース接続用)

型 式	T (φ,mm)	寸法(mm)				質量(g)
		L	L1	D(φ)	d(φ)	
KC-02PH	8	42	15	12	5	15
KC-03PH	12	42	15	15	6	19

*記載の仕様、及び、内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。