


AC シリーズ

ワンタッチ式 低圧用、小型 片路開閉型

特長

- ・ハンドツールの手元接続に適した軽量モデルです。
- ・プラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実にワンタッチ接続できます。
- ・ソケットに内蔵されたバルブがプラグの着脱に応じて自動開閉します。
- ・ソケット・プラグの接続部多様化により自由な組合せができます。
(AC01, 02のソケットとプラグで連結してください。)

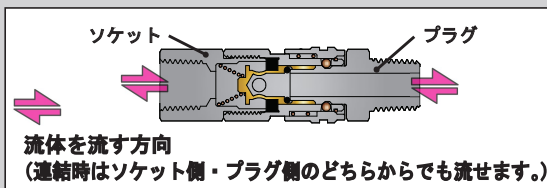


仕様

型 式	AC-01	AC-02
呼び 径	1/8"	1/4"
本 体 材 質	鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)	
取付部形状	ソケット プラグ	オネジ(M)・メネジ(F) ホースニッブル(H)・ウレタンホース(N)
最高使用圧力(最大衝撃圧力):MPa	1.0(1.5)	
シール材料:使用温度範囲	ニトリルゴム(NBR): -20℃~+80℃	
適 用 流 体	空気	
用 途	空気工具、空気配管、空気圧機器、その他	




ACソケット (S)

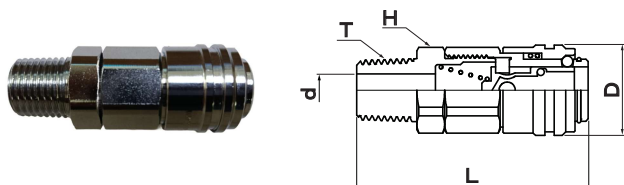


SM型 (オネジ型)

型 式	T	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
AC-02SM	R1/4	50	19.5	7	17	57
AC-02SMF	G1/4	47	19.5	7	17	57

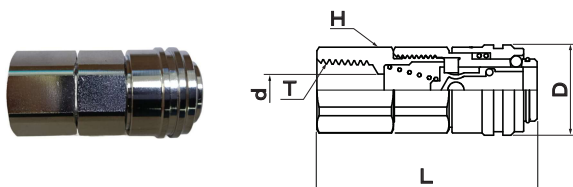


SF型 (メネジ型)

型 式	T	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
AC-02SF	Rc1/4	47.5	19.5	7	17	56

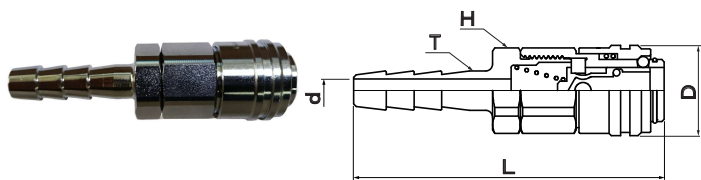

SH型 (ホース接続用)


型 式	T (φ, mm)	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
AC-02SH	8.5	67	19.5	5	17	56

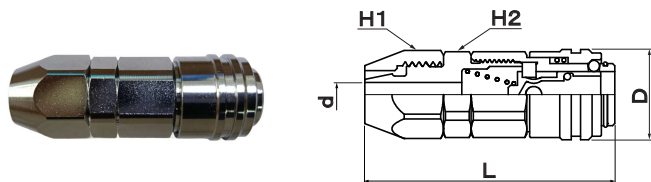

SN型 (ウレタンホース接続用)


型 式	適用ホース(mm)		寸法(mm)					質量(g)
	内径	外径	L	D(φ)	d(φ)	H1(六角)	H2(六角)	
AC-01SN	φ5	φ8	47.5	19.5	7	12	17	30
AC-02SN	φ6.5	φ10	47.5	19.5	7	17	17	50

ACプラグ (P)

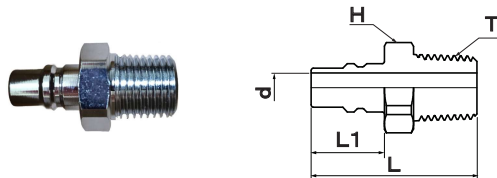


PM型 (オネジ型)

型 式	T	寸法(mm)				質量(g)
		L	d(φ)	H(六角)	L1	
AC-01PM	R1/8	31	6	12	15	12
AC-02PM	R1/4	34	6	17	15	22.5

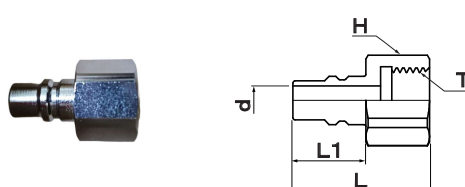


PF型 (メネジ型)

型 式	T	寸法(mm)				質量(g)
		L	d(φ)	H(六角)	L1	
AC-02PFF	G1/4	28	6	17	15	17.5

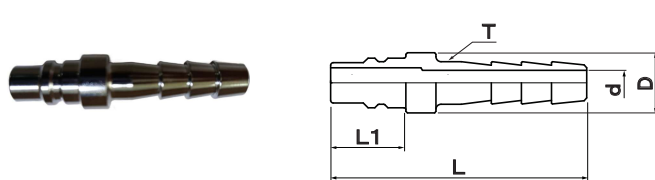

PH型 (ホース接続用)

型 式	T (φ, mm)	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	L1	
AC-02PH	8.5	51	12	5	15	16

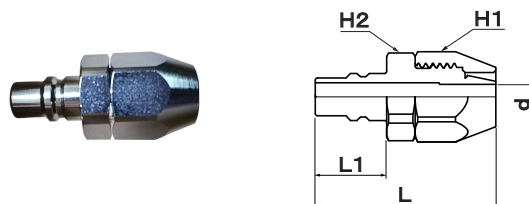

PN型 (ウレタンホース接続用)

型 式	適用ホース(mm)		寸法(mm)					質量(g)
	内径	外径	L	d(φ)	H1(六角)	H2(六角)	L1	
AC-01PN	φ5	φ8	36	6	12	17	15	25
AC-02PN	φ6.5	φ10	38	6	17	17	15	27.5