


YNL シリーズ

ワンタッチ式 低圧用、汎用型 片路開閉型

特長

- ・ プラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実にワンタッチ接続できます。プラグは標準の NL シリーズ (NL-21 ~ NL-24) を使用します。
- ・ ソケットに内蔵されたバルブがプラグの着脱に応じて自動開閉します。
- ・ ソケット・プラグの接続部多様化により自由な組合せができます。
- ・ 本体材質は鋼を使用し主要部に焼入れを施す事で、高耐久性・高耐摩耗性を実現しています。
- ・ 適用流体は空気のみですが、広範囲な用途に対応できるように、豊富な種類を用意しています。

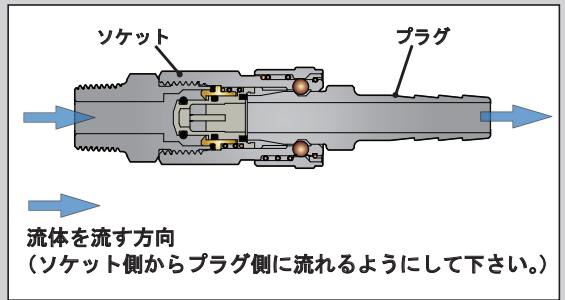


仕様

型式	YNL-22	YNL-23	YNL-24
呼び径	1/4"	3/8"	1/2"
本体材質	鋼鉄(ニッケルクロムメッキ)		
取付部形状	ソケット	オネジ(M)・メネジ(F)・ホースニップル(H)・ウレタンホース(B)	
最高使用圧力:MPa (最大衝撃圧力)	鋼	1.5(2.0)	
シール材料 使用温度範囲	ニトリルゴム(NBR): -20℃~+80℃		
適用流体	鋼	空気	
用途	空気工具、各種空気配管、空気圧機器、その他		




YNLソケット (S) プラグはNLプラグ (P)、NL-21~NL-24をご使用下さい

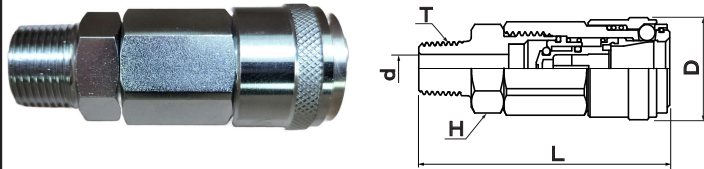


SM型 (オネジ型)

型式	T (Rサイズ)	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
YNL-22SM	1/4	62	25	7	19	105
YNL-23SM	3/8	62	25	8	19	112
YNL-24SM	1/2	66	25	9	21	132

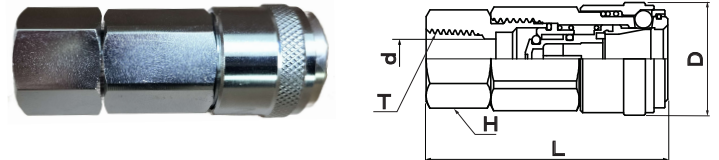


SF型 (メネジ型)

型式	T (Rcサイズ)	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
YNL-22SF	1/4	56	25	9	19	103
YNL-23SF	3/8	57	25	9	21	105
YNL-24SF	1/2	59	25	9	29	144

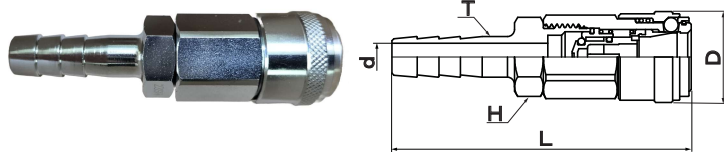

SH型 (ホース接続用)

型式	T (φ, mm)	寸法(mm)				質量(g)
		L	D(φ)	d(φ)	H(六角)	
YNL-22SH	9	79	25	5	19	107
YNL-23SH	11.3	83	25	7.5	19	110
YNL-24SH	15	85	25	9	19	123

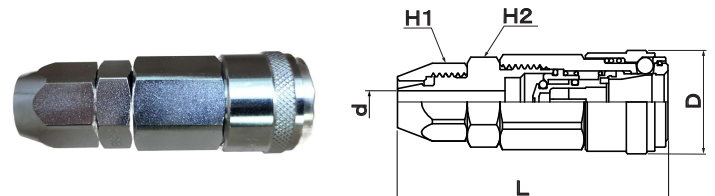

SB型 (ウレタンホース接続用)

型式	適用ホース(mm)		寸法(mm)					質量(g)
	内径	外径	L	D(φ)	d(φ)	H1(六角)	H2(六角)	
YNL-310SAN	φ5	φ8	65.6	25	4.5	14	19	113
YNL-22SB	φ6.5	φ10	66	25	5.5	17	19	120
YNL-330SAN	φ8	φ12	67.5	25	7	19	19	124
YNL-23SB	φ8.5	φ12.5	68	25	7.5	19	19	123

*記載の仕様、及び、内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。